



Moteur suspendu 10000-20000 tr/min, avec bras flexible



Type : BM 25T

400 WATT,220/240VAC,10.000/20.0000 tr/min.

Pour une performance optimale dans toutes les applications, y compris la joaillerie, le moulage et le laboratoire dentaire. BM25C offre un couple élevé à toutes les vitesses et à l'accélération contrôlée jusqu'à 18 000 tr/min.

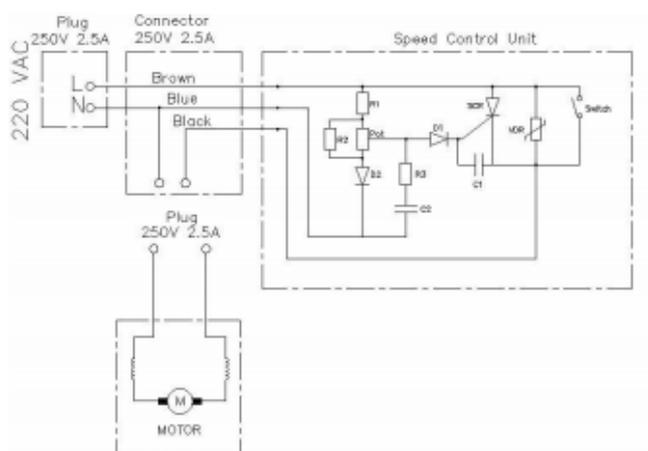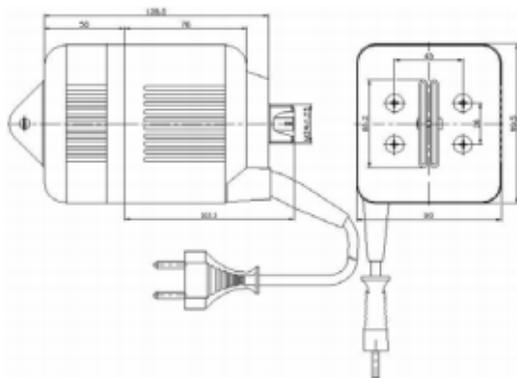

MOTOR TYPE	MOTOR CODE	TEST VOLT. (V)	TEST FREQ. (Hz)	MOTOR PERFORMANCE VALUES													
				At No Load		At Stall		At Maximum Efficiency				At Maximum Power					
				Speed (RPM)	Cur. (Amp)	Torque (Nom)	Cur. (Amp)	Torque (Nom)	Speed (RPM)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)	Torque (Nom)	Speed (RPM)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)
BM25T	925.55.081	220	50	13262	0.52	75.3	2.927	20.88	6690	1.382	54.69	146.28	41.87	4118	2.185	47.04	180.55

